


Guía de apertura de solicitudes para el análisis de la capacidad sujeta a patrones de funcionamiento en almacenamientos que ya disponen de permiso de acceso y conexión

NOTA PARA LAS SOLICITUDES DE ALMACENAMIENTO: Con relación a la entrada en vigor de la nueva versión de la Resolución de 27 de junio de 2024, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las Especificaciones de Detalle para la determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y a las redes de distribución, no se podrán tener en cuenta patrones de funcionamiento específicos para el almacenamiento hasta que éstos sean aprobados mediante resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y publicados en esta plataforma. **Hasta la aprobación de dicha resolución, los almacenamientos se seguirán estudiando según la capacidad firme existente en la red, tanto en su funcionamiento como generación como demanda.**

La finalidad de esta guía es ayudar a los clientes que ya disponen de un permiso de acceso y conexión de una instalación de almacenamiento y que desean que se le estudie una nueva capacidad de consumo según lo definido en la RDC/DE/005/24.

Pasos a seguir en la apertura:

1. Seleccionamos en la Web la opción **SOLICITUD ALTA/MODIFICACIÓN DE SUMINISTRO**

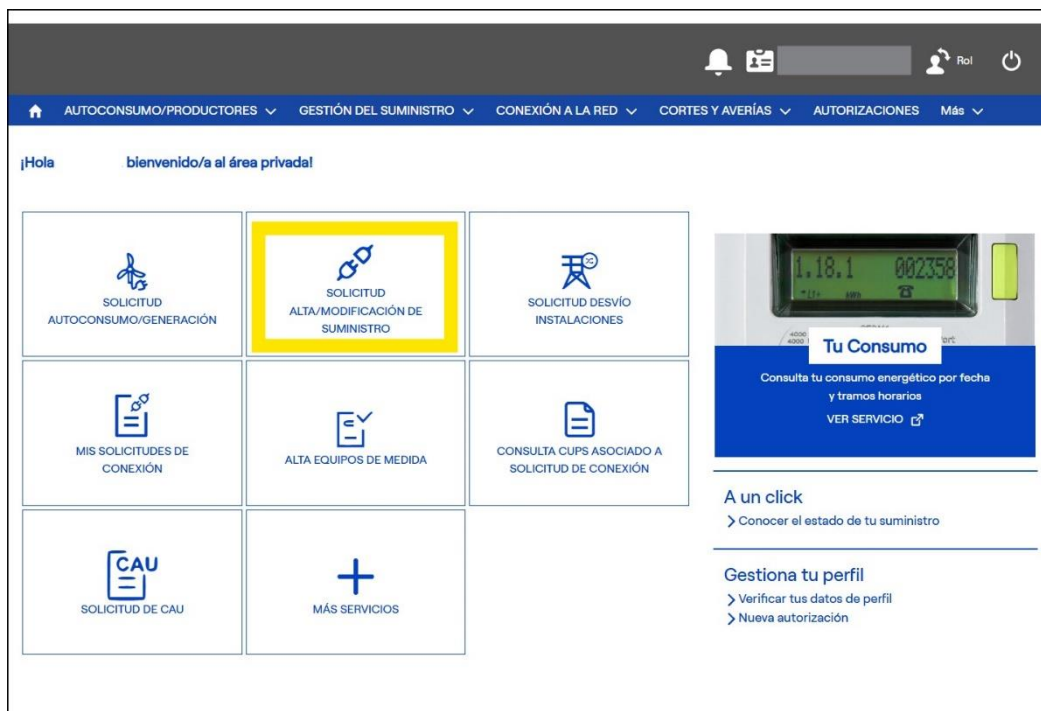

2. Tipo de petición “Nuevo suministro” y checks Sí/No de la siguiente manera:

Debes seleccionar el tipo de solicitud con los siguientes criterios:

- 1. Nuevo suministro:** selecciona esta opción en caso de que necesites una acometida eléctrica para una finca nueva, o bien se trata de una finca existente (que ya dispone de acometida) pero tu suministro no estaba previsto inicialmente (por ejemplo: una partición de local).
- 2. Ampliación de potencia / Cambio de tensión:** en caso de que ya dispongas de acometida y necesites ampliar la potencia o cambiar la tensión de tu suministro. También debes seleccionar esta opción si tu suministro tuvo contrato pero está dado de baja.
- 3. Provisional de obra:** si necesitas una acometida provisional para realizar una obra.
- 4. Eventual:** selecciona esta opción si necesitas una acometida para un suministro de corta duración (ferias, suministros itinerantes, etc).
- 5. Suministro complementario:** si ya dispones de una acometida y necesitas una segunda por seguridad de suministro (suministro de socorro).

Si tienes dudas, dirígete al buzón Conexiones.edistribucion@enel.com

1. Nuevo suministro	2. Ampliación de potencia / Cambio de tensión	3. Provisional de obra	4. Eventual	5. Suministro complementario
----------------------------	---	------------------------	-------------	------------------------------

¿Tu petición es sobre un edificio/instalación existente y podría requerir reformas en las instalaciones comunes? (*) Sí No Se desconoce

Si el solicitante es quien formalizará el contrato de energía indica SI (*) Sí No

Si tu petición es en finca catastral marca SÍ, si es en vía pública marca NO (*) Sí No

3. Informar los campos de la dirección donde se encuentra la instalación de almacenamiento y ubicarla pinchando sobre el mapa.

La dirección debe coincidir con la que aparece en el punto “Ubicación” del permiso de acceso y conexión ya emitido.

Indicanos la ubicación de tu petición

Te mostraremos el detalle del callejero que consta en nuestros sistemas (nombre calles, números y puntos de suministro) que podría no ser coincidente con otros callejeros.

Dirección

Provincia (*) Municipio (*) Población (*)

ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA

Zonas (*)

Urbana

Calle (*) Número de calle (*)


CALLE MAYOR 9999

Si el autocompletado no te sugiere una opción de "Calle", si se trata de una nueva urbanización introduce la dirección: [aquí](#), caso contrario contacta con conexiones.edistribucion@enel.com

Aclarador

Buscar por Referencia Catastral

Posicionamiento del punto de entrega de la energía



Coordenadas:
[676835, 4613478, 30]

Miguel Sanclaudio M. Jesus

Una vez realizado lo anterior, si tu dirección es del tipo Urbana, deberás pulsar sobre el botón “Consulta nuestro callejero” para que te mostremos las fincas existentes que coinciden con tu dirección.

Consulta nuestro callejero

Aparecerá una nueva ventana donde podrás encontrar varias fincas, que se diferencian en su aclarador y/o número de calle. Selecciona aquella que corresponda con la petición.

SELECCIONADO	NÚMERO	ACLARADOR 1	ACLARADOR 2	TIPO DE ACLARADO...	CUPS	ACCIONES
	37	C.ALMACENAM3				Seleccionar
	37	C.ALMACENAM4				Seleccionar
	37	C. ALMACENA.				Seleccionar

< ANTERIOR 1 2 3 4 5 SIGUIENTE >

Si se trata de una nueva construcción (inmueble, servicio, ...) y por lo tanto no existe en la lista que te hemos mostrado, pulsa el siguiente botón para darla de alta en nuestro callejero.

Si no estás seguro de cual seleccionar, o no aparece la que buscas, puedes continuar con la apertura de la solicitud pulsando sobre “Nueva finca en callejero”.

Nueva finca en callejero

4. Informar los datos de Uso y detalle de la finca de la siguiente forma:

- Uso de la finca: Otros.
- Detalle de la finca: Parcela.
- Potencia Total (kW) = Nueva Capacidad de Demanda Sujeta a PATRONES**

Se informará este campo solo con la nueva capacidad sujeta a patrones que se quiera solicitar, independientemente de la que ya se haya podido conceder en firme.

- Tipo de tensión solicitada = coincidente con la del Permiso de acceso y conexión ya emitido.
- Nivel de tensión solicitada = coincidente con la del Permiso de acceso y conexión ya emitido.

Uso de la finca (*)
Otros

Detalle de la finca (*)
Parcela

Indica tus necesidades

Detalla los puntos de suministro de tu petición en base a la previsión de cargas de la ITC-BT-10 del Reglamento de BT

Potencia Total (kW) (*) 20000 Tipo de tensión solicitada (*) AT Nivel de tensión solicitada (V) (*) 66.000

GUARDAR

CONFIRMAR DATOS

Una vez guardados los datos de esta ubicación, si procede, puedes seguir generando nuevas ubicaciones asociadas a la misma petición.

5. Datos de Aval Suministro

Tras “GUARDAR” y “CONFIRMAR DATOS”, en el caso de ser obligatorio (tensión > 36 kV), se cumplimentarán todos los datos de esta sección de la siguiente forma:

- Código externo aval: referencia de la garantía económica por la Administración
- CNAE: el correspondiente de la actividad. (obligatorio también para P > 20 MW en cualquier tensión)
- Uso: seleccionar “Demanda para Instalación de Almacenamiento”. (obligatorio también para P > 20 MW en cualquier tensión)
- Denominación: de la instalación de generación (por ejemplo, BESS “PRUEBA”).
- Latitud y Longitud propuesta: coordenadas del punto de conexión ya emitido.
- Nodo: información que aparece en “Punto de conexión” del permiso de acceso y conexión emitido (por ejemplo, EN BARRAS DE “X” KV EN SE “NOMBRE SUBESTACIÓN”).

6. Campo Observaciones

En el cuadro de texto para **Observaciones**, se incluirá la máxima información posible de estos campos relacionados con el expediente donde ya se emitieron los permisos de acceso y conexión:

- Expediente original = 0000XXXXXX
- Titular de la instalación/NIF TITULAR =
- Otros detalles:

Datos del Suministro		
Potencia solicitada (kW)	Tipo de tensión solicitada (*)	Nivel de tensión solicitada (V) (*)
<input type="text" value="20000"/>	<input type="text" value="AT"/>	<input type="text" value="66.000"/>
Datos de Aval Suministro		
Cantidad a avalar Suministro (*)	Código externo aval (*)	CNAE (*)
<input type="text" value="800000"/>	<input type="text" value="CÓDIGO AVAL PRUEBA"/>	<input type="text" value="1234"/>
Latitud Propuesta	Longitud propuesta	Uso (*)
<input type="text" value="40,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="Demanda para Instalación de Almacenami..."/>
Denominación (*)	Nodo	
<input type="text" value="BESS PRUEBA"/>	<input type="text" value="EN BARRAS DE “X” KV EN SE “NOMBRE SUE"/>	
Observaciones		
<input "="" type="text" value="Expediente original = 0000XXXXXX
Titular de la instalación/NIF TITULAR =
Otros detalles:"/>		
Selecciona opción		
<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Solicito, si procede, la valoración de la nueva extensión de red por parte de la empresa distribuidora.		

7. Documentación necesaria: Aval, Proyecto y Permiso de acceso y conexión

En la sección de Adjuntar Documentación se deberán subir los siguientes archivos:

- **Aval demanda:** con la tipología “Confirmación de la adecuada presentación de la garantía (aval) a la Administración (**Requerido**)”.
- **Proyecto:** usando la tipología “Otra documentación”.
- **Permiso de acceso y conexión:** usando la tipología “Otra documentación”.

Se adjuntarán los documentos uno a uno como se indica en la siguiente imagen:

nta

Aportar Documentación

(*) Campos obligatorios

Seleccionar archivo AVAL_PRUEBA.docx

Adjuntar

Selecciona los tipos de documentos aportados (*)

- Plano de planta y distribución.
- Foto de punto de entrega de la energía
- Otra documentación.
- Confirmación de la adecuada presentación de la garantía (aval) a la Administración.

ENVIAR

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal

Una vez carguemos todos los documentos, solo quedaría finalizar la solicitud.

NOMBRE DOCUMENTO	TIPOS DE DOCUMENTOS	
AVAL_PRUEBA.docx	Confirmación de la adecuada presentación de la garantía (aval) a la Administración	Eliminar
PERMISO_AYC_PRUEBA.docx	Otra Documentación Aportada	Eliminar
PROYECTO_PRUEBA.docx	Otra Documentación Aportada	Eliminar

< ANTERIOR **1** SIGUIENTE >

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc. Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal. (*)